

CLW-DIMEX-230-E

Беспроводной настенный диммер Cameo® Express, 230 В



- > Гравюруемые и заменяемые на объекте кнопки
- > Доступен в миндальном, белом и черном цветах
- > Надежная связь infiNET EX®
- > Соответствует популярному стилю Cameo®
- > Может иметь качающуюся клавишу или две кнопки
- > Эстетически соответствует всей линейке
- > Стильная шкала отображает состояние в режиме реального времени

CLW-DIMEX-230-E является настенным беспроводным диммером Cameo® Express, оснащенным легко заменяемыми гравюруемыми кнопками. Как и на всех продуктах линейки Cameo, на нем можно сконфигурировать различные кнопочные раскладки, делая CLW-DIMEX-230-E еще разнообразнее, по сравнению с предыдущим поколением настенных диммеров. Будучи доступнее чем диммеры и выключатели Cameo, линейка Cameo Express делает возможным привнести управляемое освещение в любое помещение дома или офиса. Ее строгий дизайн соответствует всей линейке диммеров, выключателей и кнопочных панелей Cameo, являясь хорошим выбором для новых и модернизируемых объектов. Технология беспроводной связи infiNET EX привносит в CLW-DIMEX-230-E уже доказанную надежность.

Заменяемые кнопочные накладки

Как и на родственных кнопочных панелях Cameo, кнопки на CLW-DIMEX-230-E могут быть заменены прямо на объекте, позволяя легко сменить гравировку или цвет по окончании установки. Контроллер с качающейся клавишей добавляет настенному диммеру Crestron® знакомый пользователю интерфейс, а разнообразие 4 кнопок использует преимущество основной однополюсной настенной недвижимости. Используйте кнопки для управления звуком или лампами в помещении, а так же любым другим подключенным к системе освещением. Все диммеры CLW-DIMEX-230-E поставляются с одной качающейся клавишей, двумя большими кнопками и четырьмя малыми кнопками.


Интегрированная кнопочная панель

Поскольку CLW-DIMEX-230-E подключен к сети Crestron, он так же может выступать в качестве кнопочной панели, посылая команды вызова сцен освещения для всей комнаты или управляя распределенным звуком. Поддерживая до четырех кнопок, настенный диммер служит великолепным пользовательским интерфейсом в любой системе Crestron. Его подходящий для однополюсного подрозетника корпус, максимально увеличивает способность управления в небольших пространствах и повышает возможности управления Crestron в каждом помещении.

infiNET EX

Сверхнадежная беспроводная технология infiNET EX дает устойчивую двустороннюю радио связь в коммерческом или жилом помещении без необходимости прокладки управляющих кабелей. Используя топологию сотовой сети 2,4 ГГц, каждое устройство InfiNET EX работает как расширитель, передавая через себя управляющие сигналы остальным infiNET EX устройствам в зоне доступа (около 46 метров в помещении), гарантируя доставку каждой команды без нарушений.^[1]

CLW-DIMEX-230-E общается с системой управления Crestron® через шлюз беспроводной связи infiNET EX (модели CEN-RFGW-EX, DIN-AP3MEX или MC3^[2]). В одной беспроводной сети могут сосуществовать до 100 устройств infiNET EX, включая беспроводные кнопочные панели и настенные выключатели Cameo^[2], и каждое из них расширяет зону покрытия и повышает стабильность всей сети ввиду наличия нескольких путей прохождения сигнала^[1]. Встроенная система динамического распределения частот, постоянно наблюдает за условиями в эфире и автоматически выбирает наиболее чистый канал, что исключает влияние от соседних сетей, беспроводных телефонов и микроволновых печей.

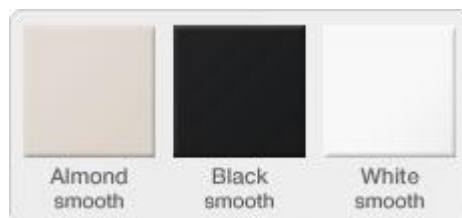

Фактические цвета могут отличаться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная нагрузка

Накаливания/галогеновая с нихромовой нитью/электромагнитная низковольтная: 1000 Вт/ВА

Минимальная нагрузка: 25 Вт (с подключенной выделенной нейтралью); 50 Вт (при отсутствии выделенной нейтрали)

Электропитание

230 В переменного тока, 50/60 Гц

Кнопки

Кнопки 1 – 4: Конфигурируется от 1 до 4 кнопок одиночного действия, программируемых через систему управления

Время диммирования: 5 секунд (по умолчанию), регулируется программно от 0,01 до 10 секунд

Время смены сцены: 2 секунды (по умолчанию), регулируется программно от 0,01 до 120 секунд

Светодиодные индикаторы

Отклик: (7) зеленых светодиодов

Световая шкала: (1) 7-сегментная световая шкала использует 7 светодиодов отклика

Беспроводные интерфейсы

Радиочастотный приемопередатчик: двусторонний PЧ infiNET EX, 2,4 ГГц ISM каналы 11-26 (2400 – 2483,5 МГц), канал по умолчанию 15, IEEE 802.15.4 совместимый

Дальность (типичная): 45 м внутри помещения, 75 м вне помещения до ближайшего прибора сотовой сети; зависит от условий на объекте и индивидуальных возможностей оборудования^[1]

Шлюз: Требуется шлюз беспроводной связи infiNET EX^[2]

Подключения

Фаза: коричневый провод, 1,5 мм²

Нагрузка: красный провод, 1,5 мм²

Нейтраль: голубой провод, 1,5 мм²

Земля: зеленый/желтый провод, 1,5 мм²

Климатические условия

Температура: от 0°C до +40°C

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата)

Конструкция

Монтируется в стандартный 1-постовый подрозетник глубиной 89 мм;

Требуется декоративную пластиковую накладку (в комплект не входит)

Размеры

Высота: 105 мм

Ширина: 45 мм

Глубина: 45 мм

Вес

139 г

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Доступные модели

CLW-DIMEX-230-E-A-S: Беспроводной настенный диммер Cameo® Express, 230 В, миндальный глянцевый

CLW-DIMEX-230-E-B-S: Беспроводной настенный диммер Cameo® Express, 230 В, черный глянцевый

CLW-DIMEX-230-E-W-S: Беспроводной настенный диммер Cameo® Express, 230 В, белый глянцевый

Примечания:

1. Любое расширяющее функциональность устройство infiNET EX будет эффективно расширять зону покрытия беспроводной сети относительно зоны покрытия шлюза. Питаемые от батарей устройства infiNET EX не обладают возможностью расширения. Crestron так же предлагает выделенные расширители infiNET EX (модели **CLW-EXPEX** или **GLA-EXPEX**).
2. Продукт(ы) приобретаются отдельно.

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: patents.crestron.com.

Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите www.crestron.com/opensource/.

Crestron, эмблема Crestron, Cameo и infiNET EX являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.

